

禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

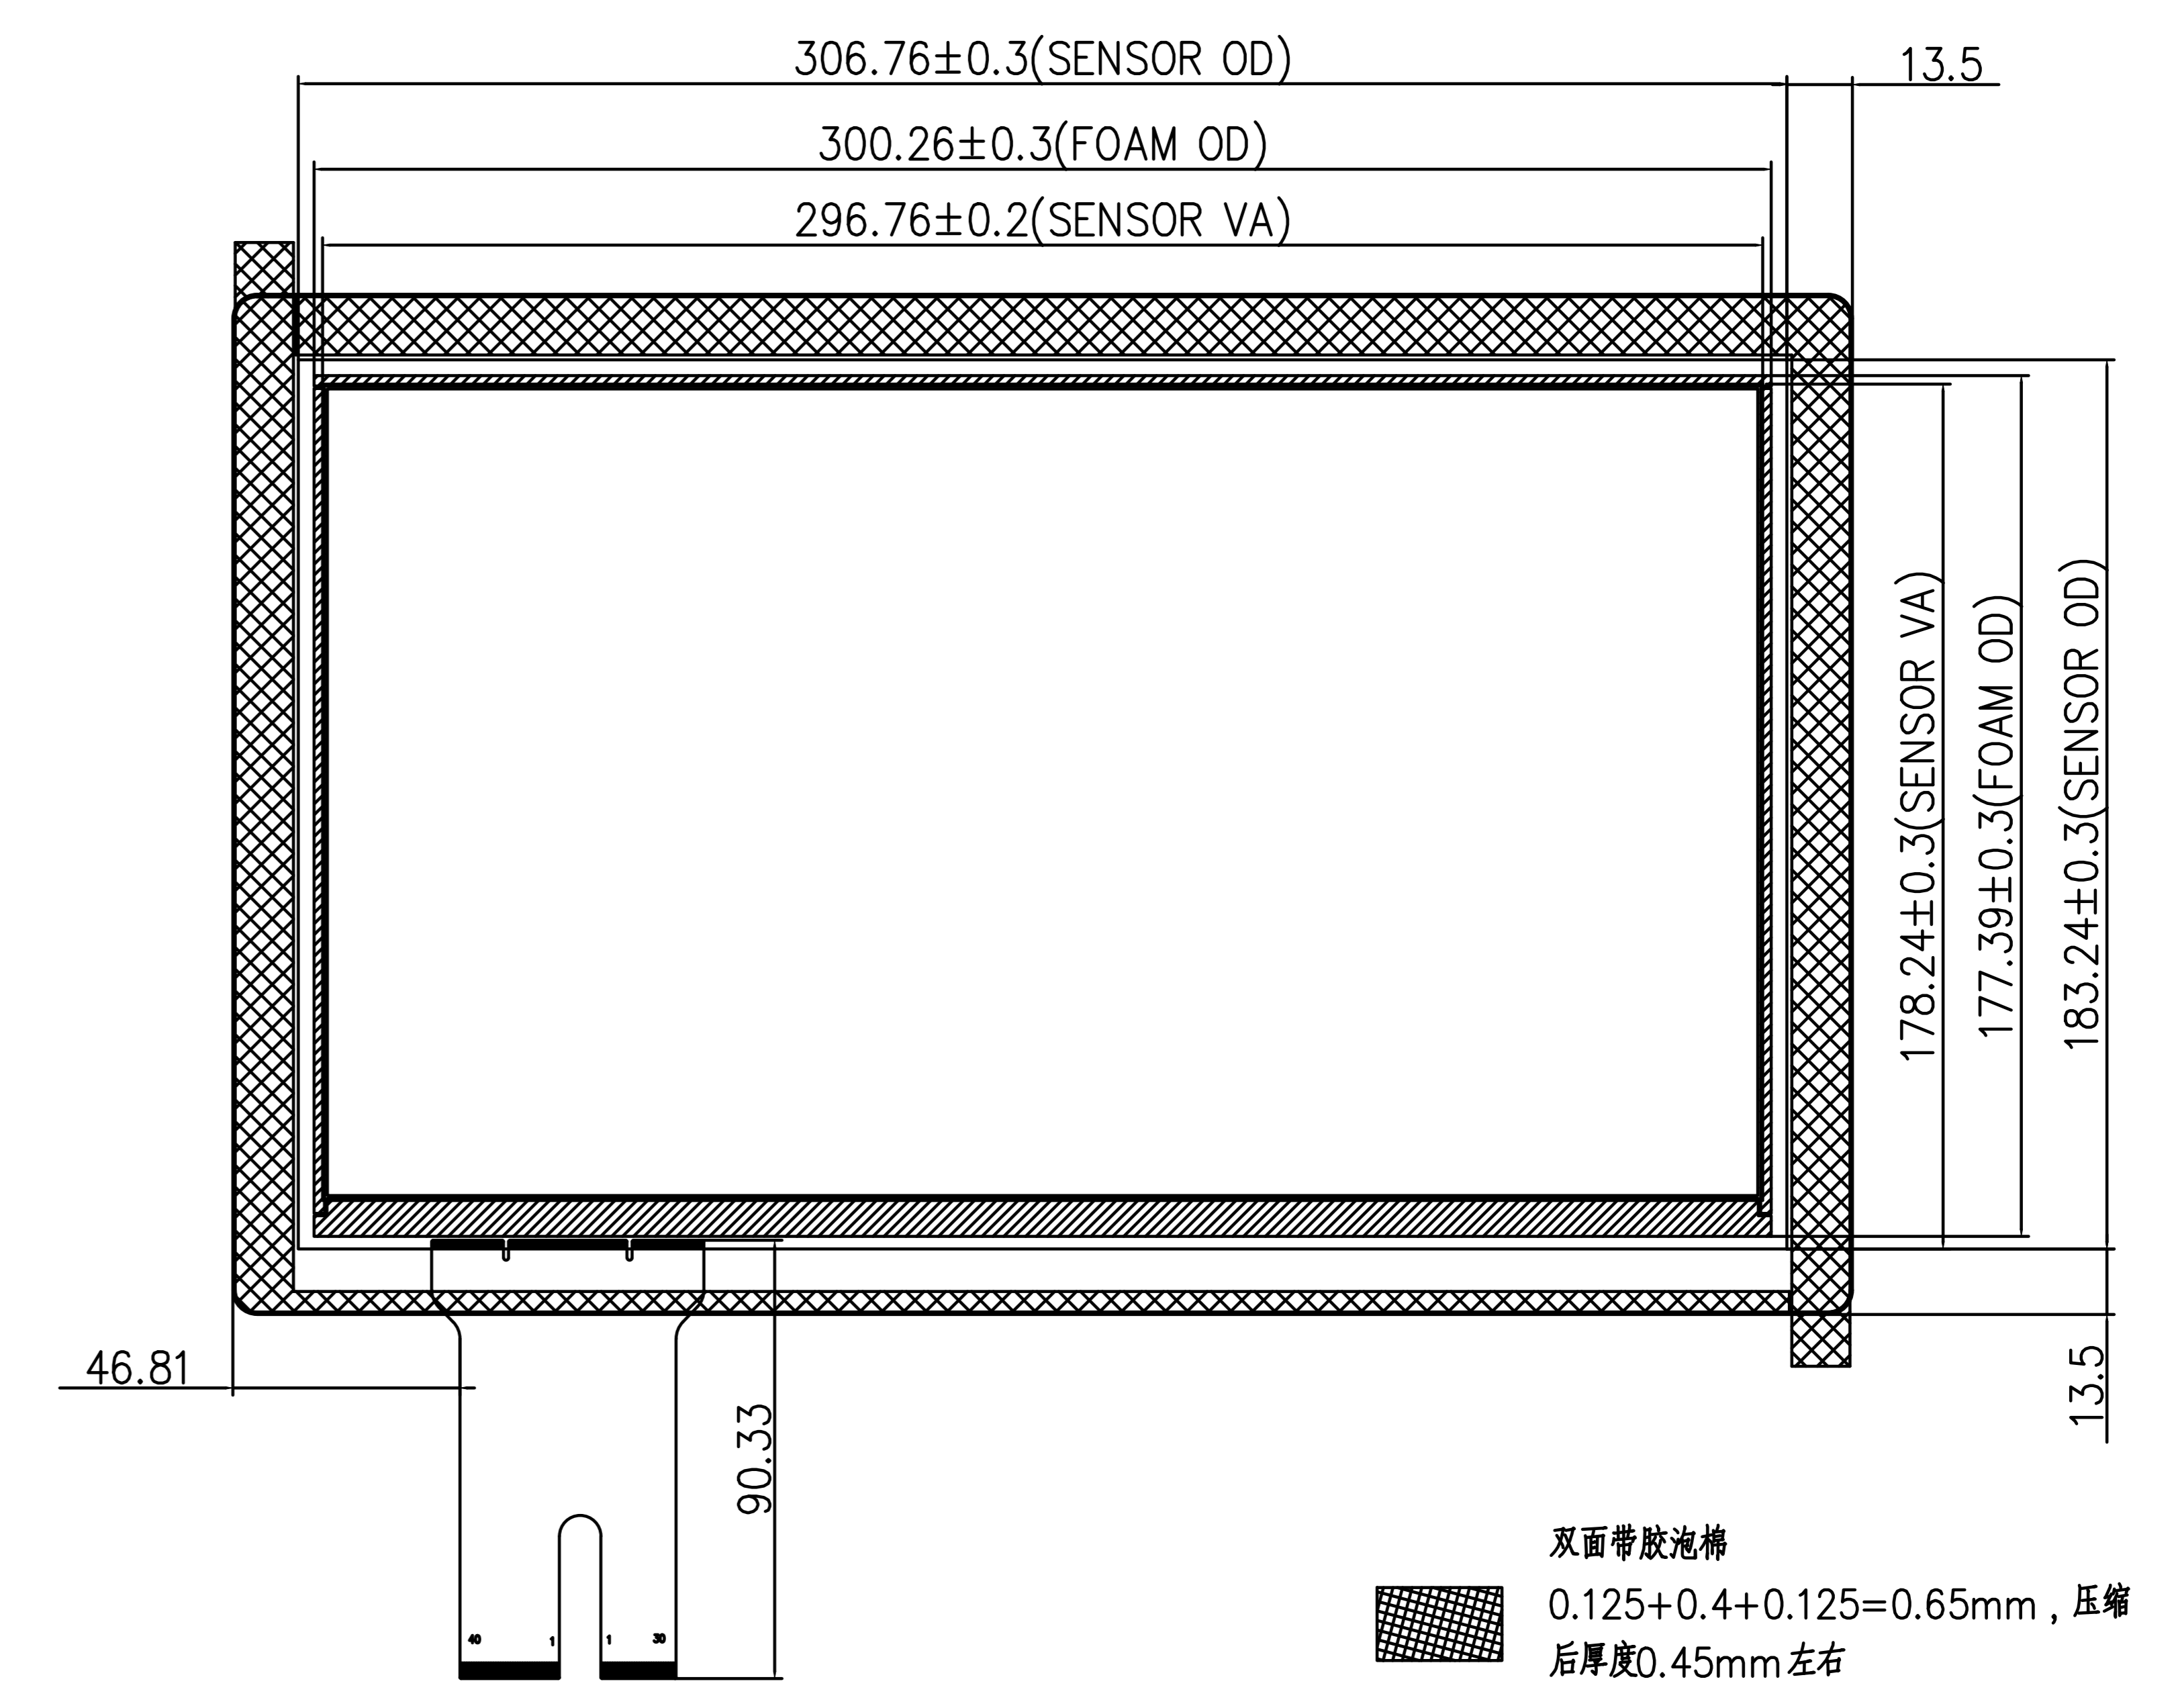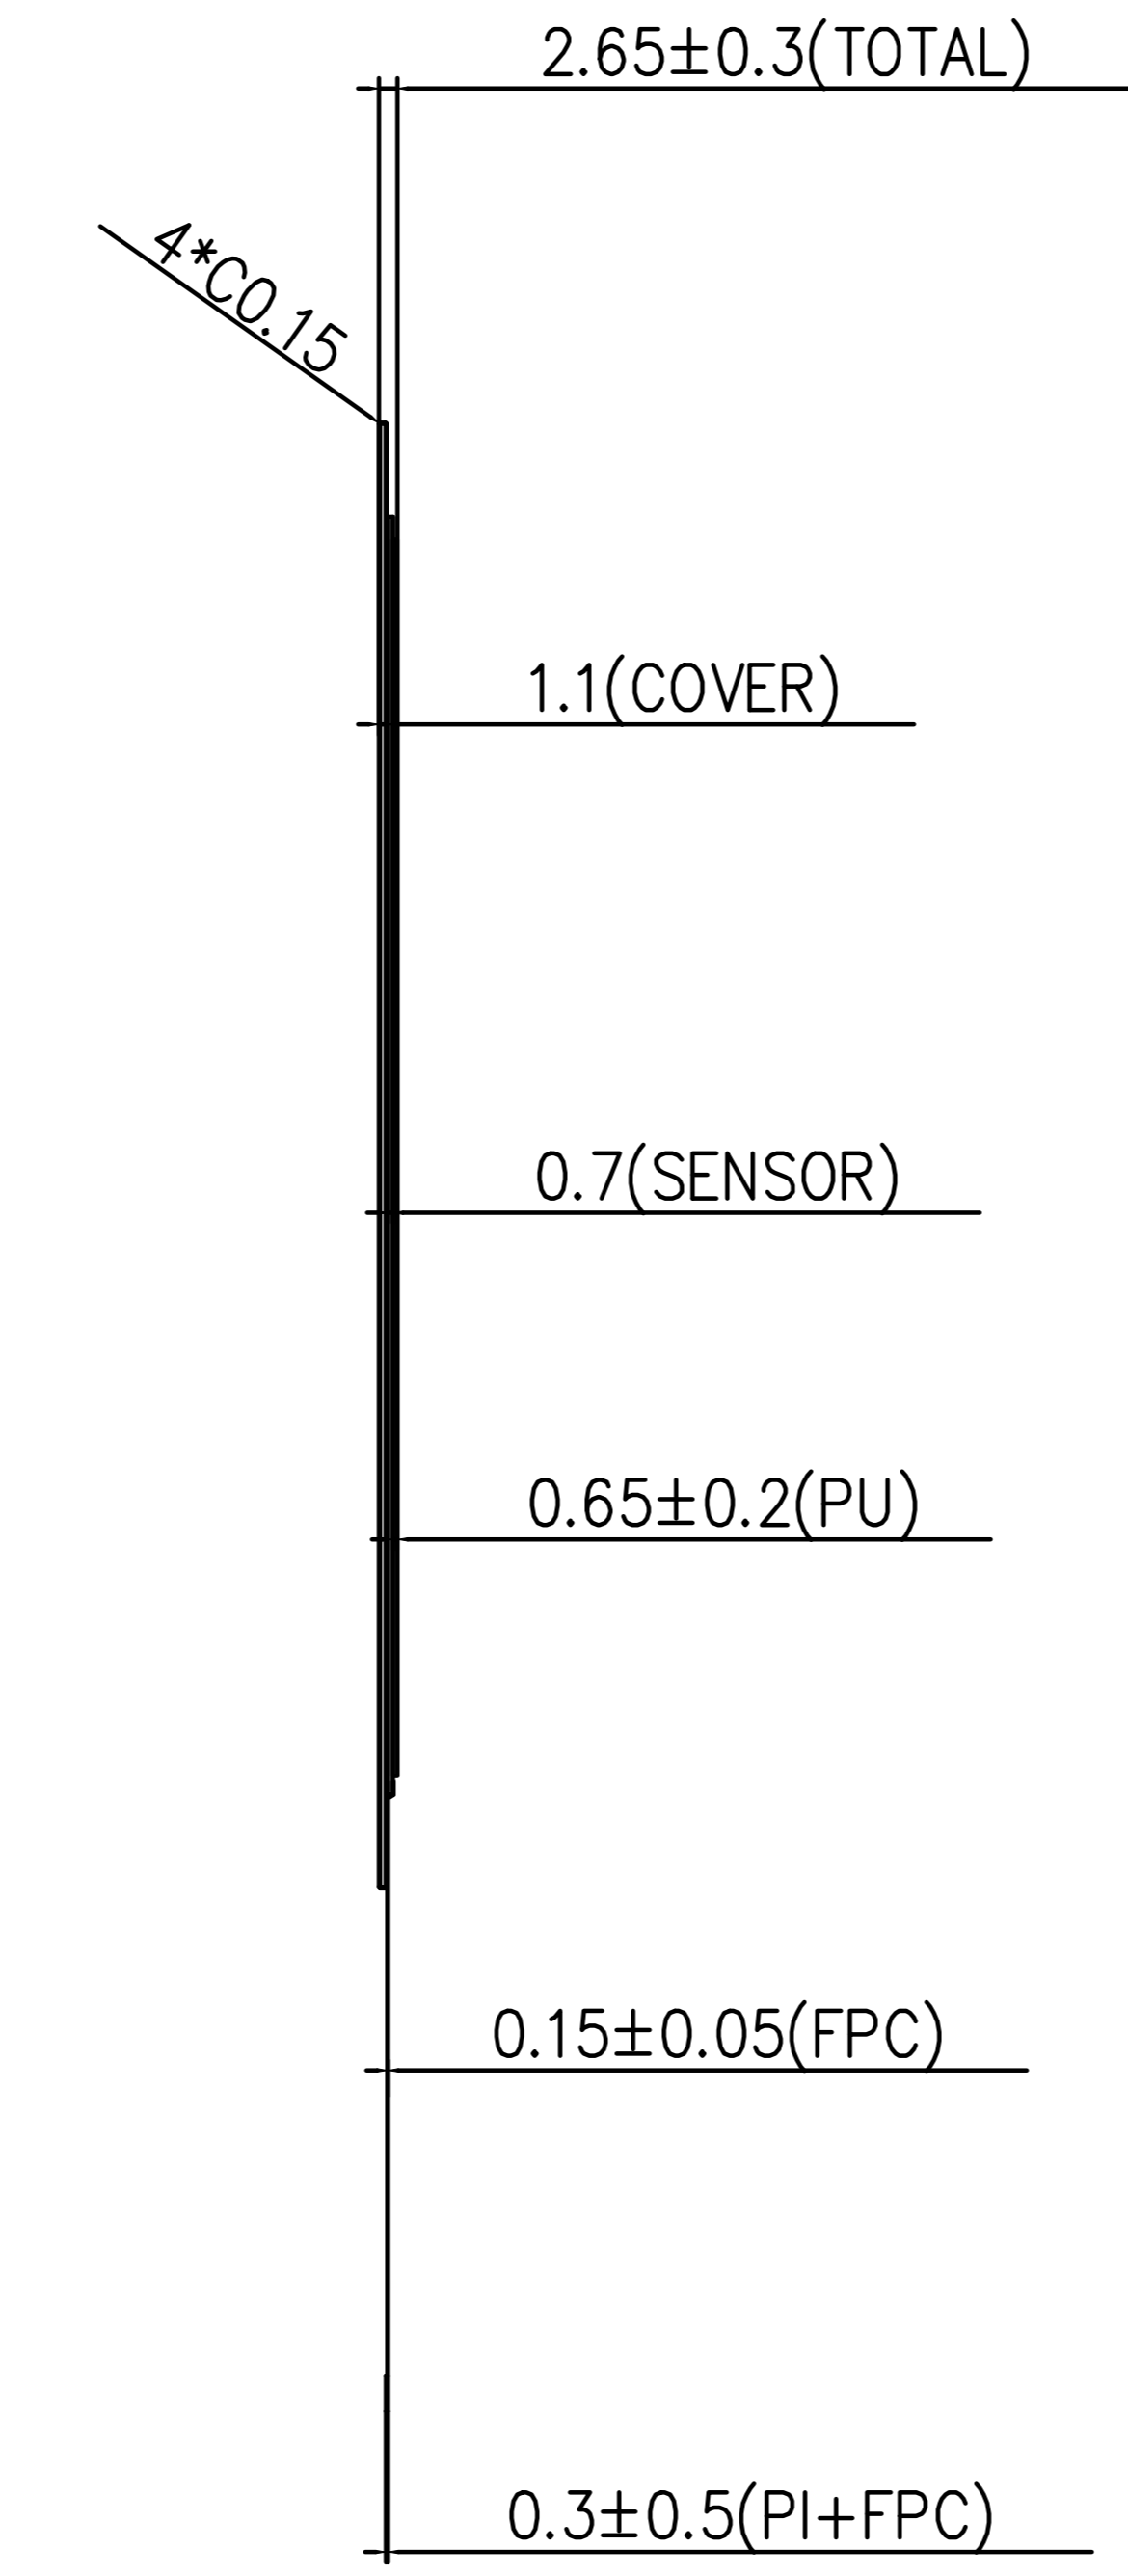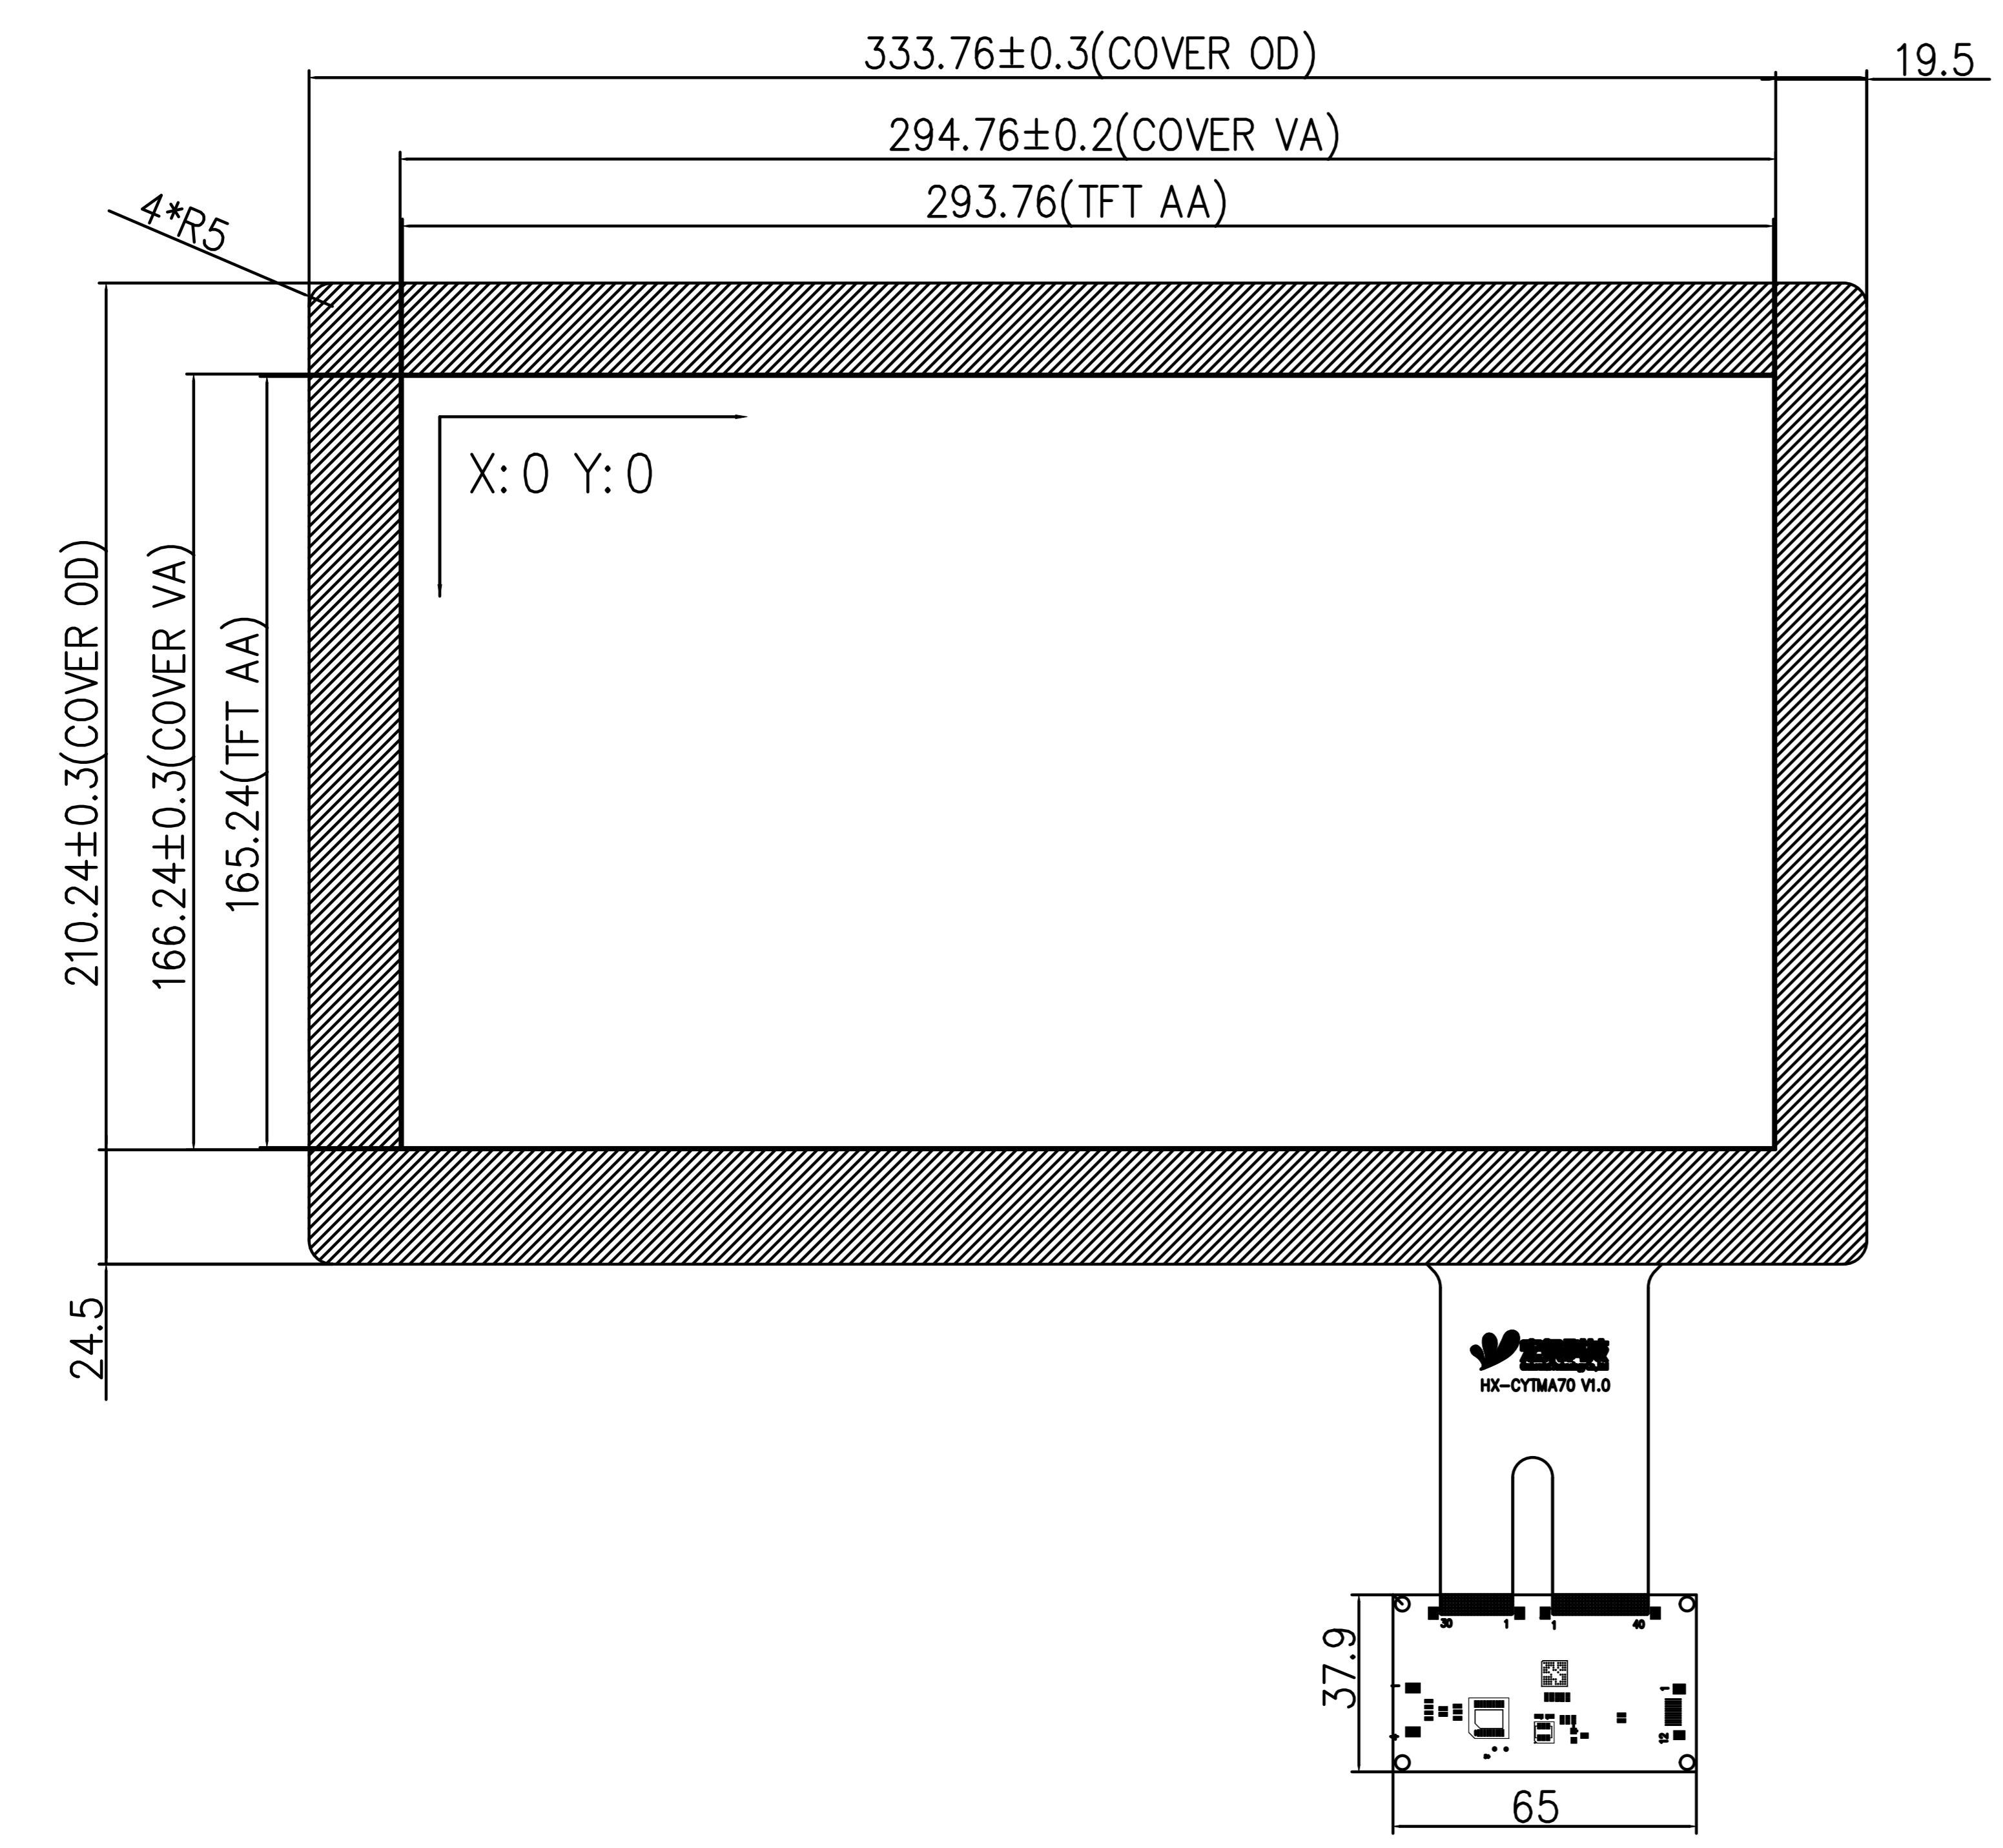

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC5V
2	D-
3	D+
4	GND

盖板丝印区域, 丝印黑色

框贴泡棉胶区域=0.65MM

双面背胶区域(3M9495)=0.175MM

Front view

Side view

Back view

技术参数			
1.接口方式:	USB/IIC可选	7.湿度范围:	45~85%RH
2.产品结构:	G+G	8.透过率:	>85%
3.I C 方案:	CYTMA568	9.表面硬度:	>6H
4.钢化强度:	132G钢化, 35CM高度, 1次跌落不破	10.工作环境:	-20℃~+70℃, <85%RH
5.触控点数:	10点	11.储存环境:	-30℃~+80℃, <85%RH
6.输入电压:	5V	12.未标注尺寸公差按±0.5	

IIC	PIN:		
1	swdio	7	NC
2	GND	8	NC
3	NC	9	SCL
4	VDD	10	NC
5	NC	11	INT
6	RST	12	SDA

		杭州宏泉科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd					
产品型号	HX1331801			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	LUO	日期	2018-8-09	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2018-8-09	比例	1:1